

VE1500W 微型消防车消防泵



3米高的吸程性能

VE1500W

2050 l/min at 0.6 MPa

1800 l/min at 0.8 MPa

1500 l/min at 1.0 MPa

自吸性能

3.4 sec. / suction height 1 m

6.7 sec. / suction height 3 m

14.2 sec. / suction height 6 m

VE1500W 重量与性能的最佳平衡 日本制造

- 90度摆动双出口
- 发动机过热保护传感器
- 在同等级产品具最佳抽吸性能
- 最大流量扬程100米
- VE1500W符合PFPN10-1500的EV14466。

起动吸水性能

① PRIMING PERFORMANCE



远程供水能力

② WATER DISCHARGE CAPABILITY



中继泵串联运行

③ RELAY PUMPING OPERATION



④ VERTICAL WATER DISCHARGE PERFORMANCE


垂直供水性能



⑤ WILDLAND FIRE OPERATION 野外消防作业



性能曲线 VE1500W

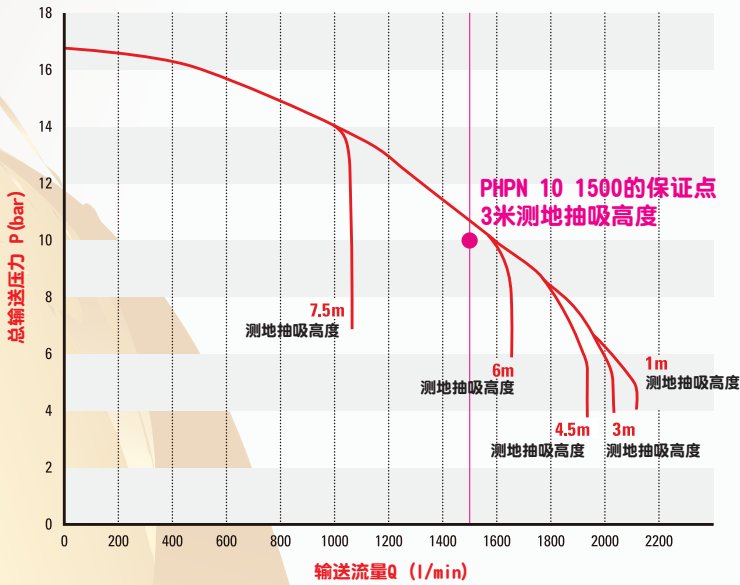

188 kg 对手 > 127 kg

在同一等级最轻的型号



工业中最佳抽吸性能 (9米/30英尺)

消防泵型号

VE1500W微型消防车消防泵

泵

水泵类型

单泵单程离心泵

真空泵

碳纤维活片无油式 (最大吸程约9米)

抽真空时间

1米吸程 (0.2秒) ; 7米吸程 (8.5秒)

吸水口

Φ90 mm

出水口

2 x Φ65 mm (可转动90度)

吸程3米 流量/ 压力

2050升/分钟/0.6MPa

1800升/分钟/0.8MPa

1500升/分钟/1.0MPa

标准喷嘴

规格

Φ29.5 mm

Φ24 mm

发动机

类型

卧式, 双缸, 电动, 水冷, 二冲程, 冷却水还流式

输出功率

最大60PS=44KW

转速规格

5,000转/分钟

油箱容量

24升 (标准耗油量每小时约22升)

润滑供应

自动混合比率供应

燃油系统

电动燃油加注

点火方式

飞轮永磁电机 (C.D.I.)

起动系统

电力起动, 自动反冲系统, 绳拉式

其它

体积

748mm x 732mm x 827mm

重量

107公斤

蓄电池

蓄电池12V, 16Ah/5h

