



GP3000大流量拖车炮

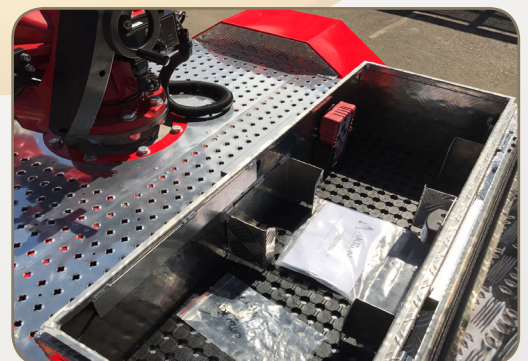

拖车4000 x 1700

- 要符合澳大利亚设计规则VSB1
- 铝合金光面穿孔花纹板平台安装到平台框架
- 铝合金光面穿孔花纹板梯级在左/右后角
- 涂漆钢框架
- 钢挡泥板
- 伸缩拉杆，可调校高度，以适应牵引车
(注：在适当的位置锁定调节)
- "O"型拖车环 - 配合刹车系统
- 在拖车挂钩连接手制制动
- 1400公斤额定轴与9英寸的鼓式制动器
- 2个195R14C轮辋和轮胎
- 止轮块 × 4 (防止车轮或重物滑动的)
- 1000公斤额定牵引杆
- 4个2000公斤额定防风站杆与300毫米伸缩的手柄
- 吊环在拖车平台的每个角落 ~ 用于固定拖车
- 密封电池仓
- LED尾灯和牌照灯，可连接到汽车。
- LED拖车周边照明灯 ~ 照亮周围的拖车平台和地面
- 铝花纹板工具箱 ~ 安装在拖车平台
- 电气线路从电池到消防炮

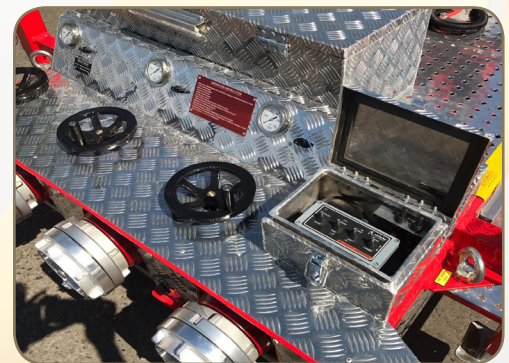



管路系统

- 3 × 125 STORZ入出口
- 压力表（50MM）安装在每个入水口美国阿密龙蝴蝶阀
- 316不锈钢管焊接和压力测试，以调度压力管道代码AS4041的3：1998
- 16巴最大压力
- 管道旨在最大限度地提高效率的流程，尽量减少在12,000LPM流动压力损失
- 流量达到12,000 LPM (3,000 GPM)
- 水平旋转角度: 355° ;上下旋转角度: +120° , -60°
- 速度和压力平衡设计使其拥有更快速度和更久耐用性
- 可编程避障
- 可编程一键收回和展开、软限位及自摆功能
- “即插即用”方便安装
- 支持比例调速控制
- 具有自锁的插接系统可达IP67防护等级
- 可配置型号3700 AKROMATIC自动炮头和型号730可拆泡沫炮管



型号	3000	
重量	54.4kg (炮头)	
外形尺寸	高度	508mm
	宽度	660mm
	厚度	737mm
出水口尺寸	115mm (4 ¹ / ₂ ")	
入水口尺寸	DIN 150 或 150mm(6") ASA	
流量	加仑/分	3000
	升/分	12000
压力	工作(Pr)	10 bar (150 psi)
	最大(Pn)	16 bar (232psi)