




优势特点

- 结构紧凑，轻巧便携，高性能。
- 发动机和泵的铸件选用防腐铝合金。轴采用不锈钢材料。表面处理采用喷漆涂层，抗腐蚀性强。
- 具有电动启动和手动启动功能。
- 燃油系统采用电控燃油喷射系统，启动运行更顺畅、平稳，更好地适应空气稀薄的高海拔、低温恶劣环境。
- 带有电子检测系统，具备发动机自查功能。
- 采用碳纤维刮片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程9m。
- 泵进行真空密封性能试验时，1min内的真空降落值为0kPa。真空密封性能佳。
- 引水时间短，7米吸程引水时间11.5秒。
- 出水口采用快速球阀开关，操作方便快捷。
- 4个便携式可折型把手设计，方便消防员抬运水泵同时节约宝贵的存放空间。
- 符合GB 6245-2006《消防泵》国家标准，可提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。并获得CE认证证书。
- 应用领域：消防应急救援、灌溉和农业、石化工业、核电工业、海洋、采矿业、废水运输、商业建筑等。

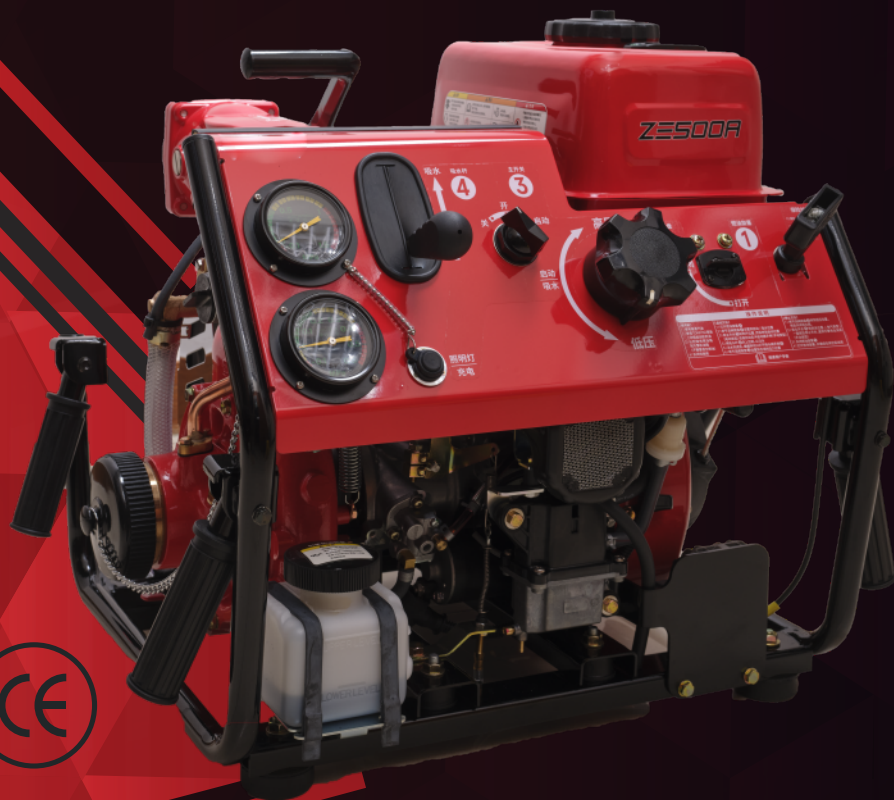

ZES00A



技术参数

消防泵型号		JBQ6.0/9.5-ZE 500A
泵	水泵类型	单泵单程离心泵
	真空泵	碳纤维刮片无油式 (最大吸程约 9 米)
	抽真空时间	1 米吸程 (0.7 秒), 7 米吸程 (11.5 秒)
	吸水口	φ 65mm
	出水口	φ 65mm (可转动 90° 的快速开关阀门)
	扬程	60 米
	流量/压力	吸深 3m 时, 流量 9.6 L/s, 压力 0.6MPa
		吸深 7m 时, 流量 6.14 L/s, 压力 0.6MPa
标准喷嘴规格	φ 19mm, φ 13mm	
发动机	类型	立式, 单缸, 手动, 电动, 风冷, 二冲程汽油机
	输出功率	最大 15PS=12KW
	转速规格	最大 6000 转/分钟
	油箱容量	5.4 升 (标准耗油量每小时约 5.4 升)
	润滑供应	自动混合比率供应
	燃油系统	采用电控燃油喷射系统 (E.F.I.)
	起动系统	可采用电力启动或绳拉式手启动
	检查系统	带有电子检测系统, 可做发动机主部件自主检测
其他	干重	49KG
	长 x 宽 x 高	560 x 475 x 530 mm
	蓄电池	12V, 14Ah/10h
	产地	中国深圳

LEROY

LEROY FIRE FIGHTING EQUIPMENT SUPPLIES CO., LTD.

利东消防器材(深圳)有限公司

地址: 深圳市龙华区观澜街道新田社区公坑工业园17-19号一单元301 邮编: 518110

电话: 0755-2907 3881 传真: 0755-2902 0900

电邮: info@grandpowerengineering.com