


Pro系列小型发电机



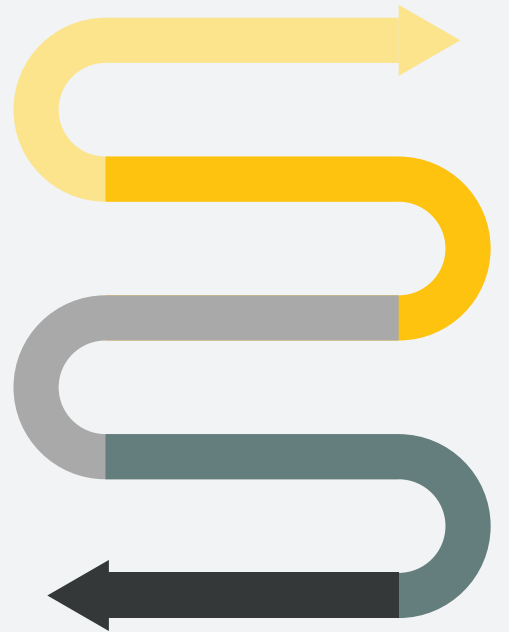

PRO系列小型发电机


- AVR 自动稳压器
- FM 认证
- 备用发电机
- 功率范围10-500 KVA
- 1500-1800转每分— 3000/3600转每分— 50/60赫兹
- 400-230伏/ 480-240伏
- 镀锌钢板喷漆机盖 (RAL) 使用1级聚酯材料进行隔音
- 90L 大容量油箱确保长时间工作
- IP55 防护等级



发动机和交流发电机品牌:



设有QLE多功能的控制面板，用于保护，监视和控制中小型发电机。

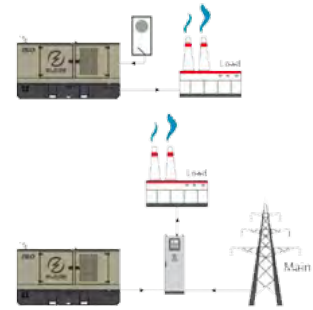

operating scheme - schema di funzionamento



	LTP kVA	PRP kVA	品牌	编码	冷却	排放级别	调速器	长x宽x高	重量kg	燃油箱lt	负载@75%h	噪音@7m	开关A		
GE.PK.017/015.PRO	17	19	15	17	铂金斯	403A-15G2	W50°	Stage 0	M	173x92x130	632	90	30	60	20
GE.PK.022/020.PRO	22	-	20	-	铂金斯	404A-22G1	W50°	Stage 0	M	173x92x130	702	90	23	62	32
GE.PK.034/031.PRO	33	38	30	35	铂金斯	1103A-33G	W50°	Stage 0	M	188x92x130	954	90	17	66	50
GE.PK.051/046.PRO	50	60	45	54	铂金斯	1103A-33TG1	W50°	Stage 0	M	251x112x164	1207	250	31	67	63
GE.PK.110/100.PRO	110	125	100	112	铂金斯	1104C-44TAG2	W50°	Stage 2	E	251x112x164	1483	250	15	69	160
GE.PK.166/150.PRO	165	188	150	168	铂金斯	1106A-70TAG2	W50°	Stage 0	M	320x122x208	2078	250	11	69	250
GE.PK.335/300.PRO	335	389	300	352	铂金斯	1506A-E88TAG5	W50°	Stage 0	E	395x154x220	3652	400	9	71	630
GE.PK.450/400.PRO	450	438	400	400	铂金斯	2206A-E13TAG3	W50°	Stage 0	E	395x154x220	4184	400	7	71	630
GE.SC.553/503.PRO	553	553	503	503	斯堪尼亞	DC13 072A 0214	W50°	Stage 0	E	395x154x220	4339	400	6	72	800



SHENZHEN LEROY FIRE FIGHTING EQUIPMENT SUPPLIES CO., LTD.
利东消防器材(深圳)有限公司

地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区公坑廊工业区17-19号一单元301
邮编：518110
电话：0755- 2907 3881
传真：0755- 2902 0900
电邮：info@grandpowerengineering.com