

中等流量VF53AS

带自动引水系统,省心省事



基本性能



VF53AS
吸程为3米高性能

0.6MPa (6 Bar) 时流量为1210L/M

0.8MPa (8 Bar) 时流量为990 L/M

1.0MPa (10 Bar) 时流量为740 L/M

抽真空性能

2.0秒 1米吸程

3.4秒 3米吸程

6.2秒 6米吸程

自动抽真空



抽真空高度




9m

行业最佳抽吸性能 (9米/30英尺)


External dimensions


VF53AS

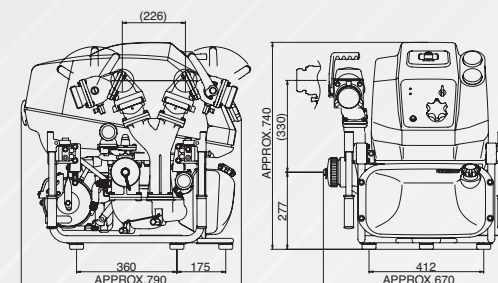

Pumping performance curve

VF53AS

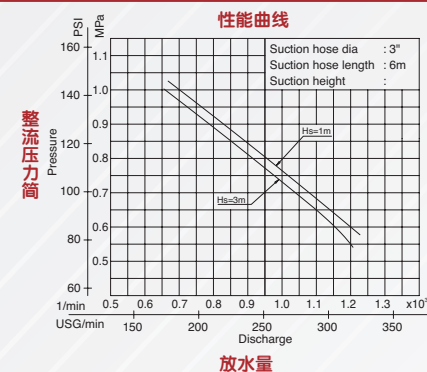

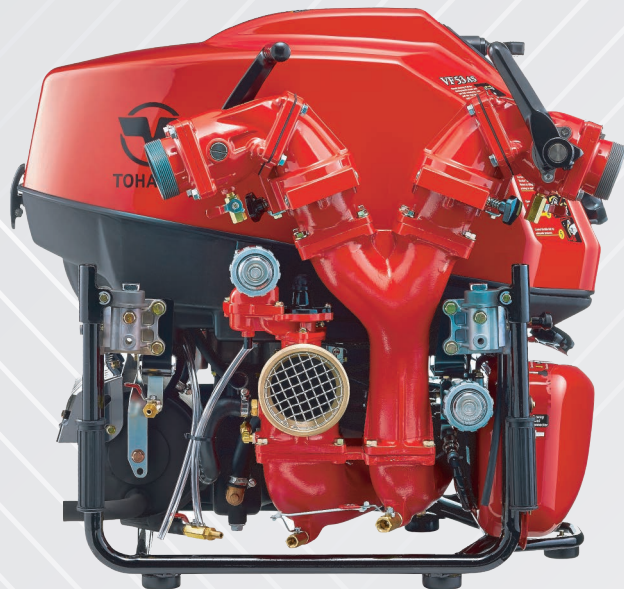

► 主要设备

- 三缸，四冲程
- 低油耗
- 遥灌油箱
- 电控燃油喷射系
- ECU
- 冷却水还流式
- 噪音低和摇摆轻微
- 自动真空泵系统
- 低排放

消防泵型号	VF53AS手抬消防泵	
泵		
水泵类型	单泵单程离心泵	
真空泵	碳纤维活片无油式（最大吸程约9米）	
抽真空时间	1米吸程（0.7秒）；7米吸程（11.5秒）	
吸水口	Φ80 mm	
出水口	Φ65 mm（可转动90度）	
吸程3米 流量/ 压力	1200升/分钟/0.6MPa	
	950升/分钟/0.8MPa	
	700升/分钟/1.0MPa	
标准喷嘴	规格	Φ24 mm Φ17 mm
发动机		
类型	垂直轴，三缸，手电动，水冷式，四冲程电喷型	
输出功率	最大30PS=22KW	
转速规格	5,500转/分钟	
油箱容量	10升（标准耗油量每小时约8.5升）	
润滑供应	摆线齿轮泵供应	
燃油系统	电动燃油加注	
点火方式	飞轮永磁电机（C.D.I.）	
起动系统	电力起动，自动反冲系统，绳拉式	
其它		
体积	670mm x 790mm x 740mm	
重量	101公斤	
蓄电池	蓄电池12V，18Ah/5h	