


OZZIE922型移动式消防水/泡沫两用炮

OZZIE922型移动式消防水/泡沫两用炮自摆消防炮能提供强大的扫射水流，可用于高强度的消防需求。它独特的水力驱动自摆设计能够在无人操作的情况下，以一种平滑流畅的运动来回驱动炮头左右摆动，以此给火场提供冷却降温及对救灾人员做出保护。922型可在无人操作情况下自动运行，消防人员可有更多时间去兼顾其他工作。922型自摆式消防炮适用于处理有危险物品的现场，能够给火场快速降温避免爆炸，并扑灭火苗。

922 型移动式消防两用炮

- 炮头部份可从中心点向左或右调整25°
- 能够在45° 到90° 的范围内调节俯仰角度
- 可调节左右扫射范围
- 设有摆动限位开关，可-25° 到25° 间任意设定左右扫射范围
- 炮身自配压力表

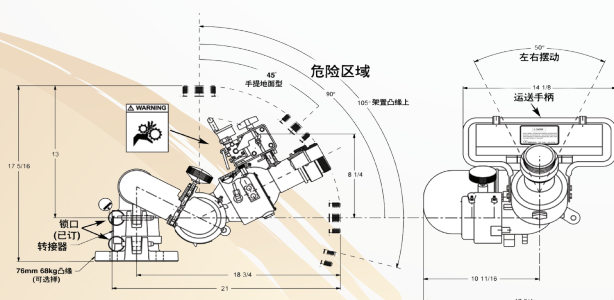

型号	922	
重量	炮身	12.5kg (不包括炮头)
外形尺寸	高度	330mm
	宽度	533mm
	厚度	450mm
出水口尺寸	2.5" (65mm)	
入水口尺寸	(单入水口)3.5" ~ 5" 内螺纹(89-125mm) 4", 5" Storz(100, 125mm)	
	(双入水口)2.5" 或 3" 内螺纹 (65 或 75mm)	
流量	便携底座流量	
	加仑/分	1000(单入水口)/750(双入水口)
	升/分	3800(单入水口)/2900(双入水口)
	车载法兰流量	
	加仑/分	1250
	升/分	4800