


BB-4高层供水消防泵



BB-4 23HP

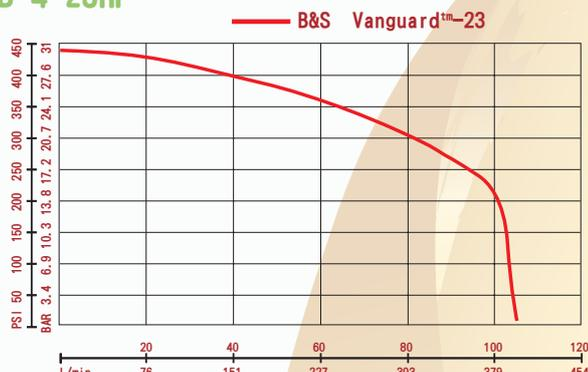

WATERAX BB-4-23泵由高性能4级泵端与强大的Briggs & Stratton 4冲程23 HP发动机结合而成，能实现高达440 PSI（30.3 BAR）的压力，流量达到106 GP-M（401L /分钟）。该泵动力强劲，所以在高层建筑、远距离送水、山区高空消防等都广泛应用。**WATERAX BB-4-23**泵可作为串联和并联泵的源泵运行，同时也是直接供水线消防，远程洒水，喷水灭火系统的最佳选择，是滑动装置的流行选择。

B&S VANGUARD™ - 23

发动机品牌：BRIGGS&STRATTON VANGUARD

发动机类型：汽油4冲程


指定压力下的流量

最大压力：440 PSI（30.3巴）

自由流量：106加仑/分钟（401升/分钟）

最高水头：1016'（310米）

重量：153磅（69千克） - 169磅（77千克）

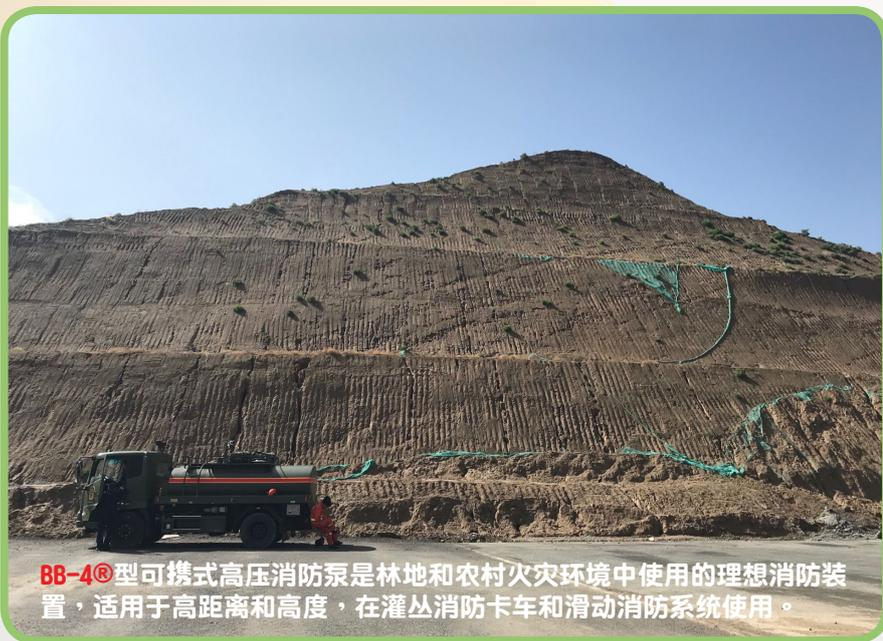


BB-4®型可携式高压消防泵是林地和农村火灾环境中使用的理想消防装置，适用于高距离和高度，在灌丛消防卡车和滑动消防系统使用。

应用

- 高层供水
- 滑动装置
- 供水线消防
- 在消防作业中，长胶管用于远端浇水
- 山区高空消防
- 高压提供水流轨迹的精度
- 长距离串联泵送
- 更大体积的平行泵送

特点与优势

- 快速释放夹具和可拆卸的泵端可减少设备停机时间和库存
- 独特的防起泡机械旋转密封可延长泵端寿命
- 密封轴承可避免现场的泵头润滑
- 驱动元件可靠，只需要少量维护保养
- 铝合金泵元件和阳极氧化部件重量更轻，抗腐蚀性更强
- 所有车载装置均包含Fastwire。
- EPA认证
- 2" (51MM) NPSH吸水口连橡胶保护盖
- 1.5" (38MM) NPSH出水口连橡胶保护
- 最大流量 (23HP) 401升
- 最大压力 3.03 MPA

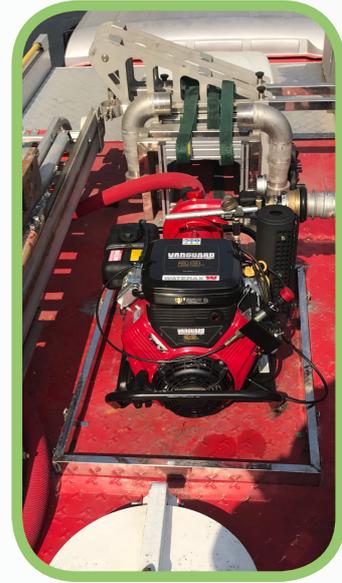

消防泵特征

- 可拆卸4级离心式泵体
- 快速释放水泵钳
- 轻铝合金消防泵配件
- 防锈电镀消防泵配件
- 机械旋转密封环
- 不锈钢手柄
- 油漆钢铁框架
- 2" (51mm) NPSH吸水口连橡胶保护盖
- 1.5" (38mm) NPSH出水口连橡胶保护
- 最大流量 (23hp) 401升
- 最大压力 3.03 MPa

型号	BB-4
最大马力	23HP(17.2kW)
引擎	四冲程空冷双汽缸
开动系统	电气与手动式
燃点系统	磁控电子
上紧力距	70mm
内膛	75.5mm
润滑油	机油
耗油量	6.8公升/小时
长度	89cm
阔度	57cm
高度	54cm
重量	77公斤