

3678型电控工业消防水/泡沫两用炮

3678型电控工业消防水 / 泡沫两用炮系统被设计为一个紧凑的系统，它在多种恶劣环境下也可提供优越的性能。该系统是工业灭火、蒸汽降温控火和其他固定场所消防应用的理想选择。CONQUEST能够通过一个4英寸（100MM）的水道送出高达2000 GPM（7600 LPM）的水流。


- 全铜制造，可适用于严峻环境
- 4” 的低损耗内管仍可达到7600升 /分钟
- 已有FM认证 (包括NEC CLASS 1、DIV 2、GROUP C & D危险地区)
- 所有电子马达设有电流限制及缓冲
- 可选择固定流量或可调流量炮头
- 断电状态下可手动控制



APPROVED



Zone 1 - EEx d
or
Zone 2 EEx nR

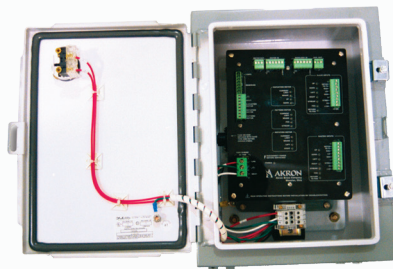

控制系统

